

**Schema di etichetta con marcatura CE di esempio:**

Indirizzo e/o ragione sociale del fornitore

Codice e descrizione Articolo

Categoria del DPI

Taglia

Misure ergonomiche dell'utilizzatore


Consultare la nota informativa

Marchio CE

Pittogramma

Norme di riferimento e Classi di appartenenza del DPI

Istruzioni di lavaggio

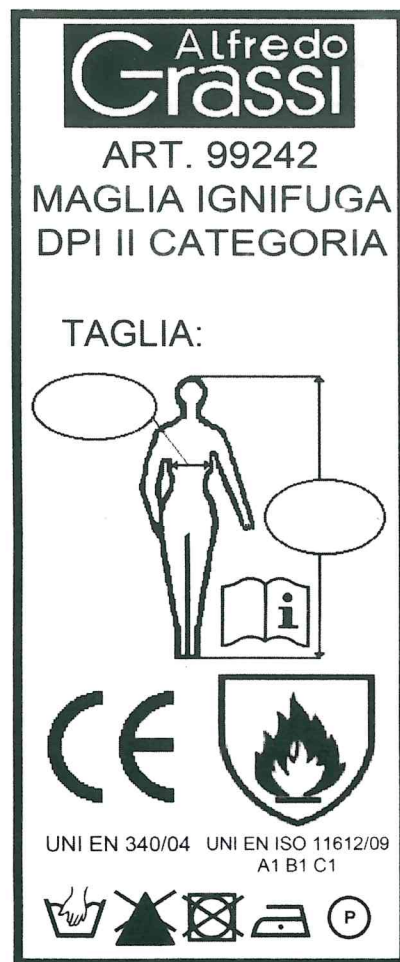

**NOTA INFORMATIVA  
PER L'UTILIZZO DEL  
MAGLIONE IGNIFUGO  
PER VIGILI DEL FUOCO**

**MOD. 99242**

**DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
DI SECONDA CATEGORIA  
AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 89/686/CE  
E DEL D.L. 475/92**

**CERTIFICATO SECONDO LE NORME EUROPEE  
UNI EN 340/04 E UNI EN ISO 11612/09 A1 B1 C1**

La presente Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso.

Alfred  
**Grassi**

since 1925... quality workwear

**CERTITEX**

ISO 9001:2008  
AZIENDA CERTIFICATA N. 21

via Vittorio Veneto, 82 – Lonate Pozzolo (Va) – Tel 0331 30 30 30 – Fax 0331 30 30 60 - [grassi@grassi.it](mailto:grassi@grassi.it) - [www.grassi.it](http://www.grassi.it)

Alfred  
**Grassi**

since 1925... quality workwear

**CERTITEX**

ISO 9001:2008  
AZIENDA CERTIFICATA N. 21

via Vittorio Veneto, 82 – Lonate Pozzolo (Va) – Tel 0331 30 30 30 – Fax 0331 30 30 60 - [grassi@grassi.it](mailto:grassi@grassi.it) - [www.grassi.it](http://www.grassi.it)

## UTILIZZO

Il capo deve essere indossato ed allacciato correttamente ogni qualvolta l'utilizzatore operi in condizioni di rischio. Il DPI è adatto per proteggere il corpo dell'utilizzatore, nelle parti da esso ricoperte, da contatti brevi con fiamme libere e calore. Il livello protettivo contro il calore è espresso attraverso gli indici posti di fianco al pittogramma. Il DPI non è adatto per essere indossato per impieghi in interventi di attraversamento delle fiamme ed in tutte le attività ad alto rischio per le quali è necessario munirsi di protezioni diverse. Inoltre il DPI non è adatto a proteggere da rischi diversi da quelli sopraindicati e pertanto ogni uso diverso è da considerarsi improprio e gli eventuali danni non sono imputabili al fabbricante. L'utilizzatore deve essere addestrato ad usare ed indossare correttamente gli indumenti così come a valutarne l'integrità o le diminuzioni di prestazione sia attraverso un'ispezione visiva prima dell'utilizzo sia attraverso la possibilità di percepire il raggiungimento dei limiti di protezione dell'indumento. Allontanarsi rapidamente dal luogo di rischio qualora si avverta un sensibile incremento di calore o qualora il contatto con fiamme dovesse prolungarsi. In caso di contatto accidentale con liquidi chimici o infiammabili, il capo deve essere sfilato assicurandosi che il liquido non entri in contatto con la pelle. L'indumento dovrà essere lavato o sostituito. Il datore di lavoro deve individuare sulla base della valutazione dei rischi possibili, la necessità di abbinare il capo ad altri dispositivi di sicurezza per la protezione delle rimanenti parti del corpo.

## ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL CAPO

Tenere in un luogo asciutto e ventilato, nell'imballo d'origine, al riparo dalla luce, dall'umidità e dalla polvere.  
I capi devono essere mantenuti puliti ed integri.

## ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Lavare a mano ad una temperatura massima di 30 ° C.

Non candeggiare.

Non asciugare in tamburo.

Stirare alla temperatura massima di 110°C. La stiratura a vapore può danneggiare il capo.

Lavabile a secco con tetracloroetilene

## PRESTAZIONI:

Il capo indossato e conservato correttamente risponde ai requisiti della normativa europea UNI EN ISO 11612/09.



A1 B1 C1

A1 = NESSUNA PROPAGAZIONE FIAMMA CON APPLICAZIONE FRONTALE  
B1 = INDICE TRASMISSIONE CALORE CONVETTIVO  
C1 = INDICE TRASMISSIONE CALORE RADIANTE

Il DPI è stato assoggettato ad esame CE di tipo presso l'Organismo Notificato n 0624 "Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A.", piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio - Italia.

Non sono consentite modifiche al DPI.

## Maglione Ignifugo

